


150 ch Série Bleu OBD-E (7,5 tonnes)

OBD-E

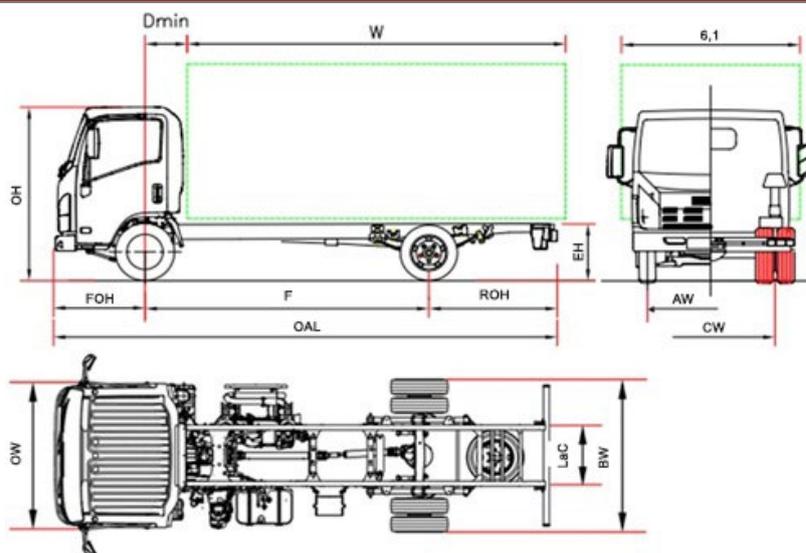

M 30		M30 F	M30 H	M30 K	M30 M
Empattement	F	2765	3365	3815	4475
Longueur totale	OAL	5435	6035	6680	7865
Longueur carrosserie min. ⁽¹⁾	W	3615	4215	4860	6045
Longueur carrosserie max. ⁽¹⁾	W	3960	4560	5210	6390
Porte à faux AR	ROH	1560	1560	1755	2280
Hauteur châssis	EH		800		
Hauteur cabine	OH		2265		
Largeur au flanc des pneus AR	BW		2115		
Largeur cabine ⁽²⁾	OW		2040		
Largeur carrosserie ⁽³⁾	6,1		2345		
Distance essieu avant - arrière cabine	D min		710 ⁽⁶⁾		
Porte à faux AV	FOH		1110		
Distance entre longerons	LaC		850		
Voie avant	AW		1680		
Voie arrière	CW		1650		
Hauteur du sol	HH		185 ⁽⁷⁾		
Diamètre de braquage (m) ⁽⁴⁾	Dia	10,6	12,6	14,1	16,3
POIDS (kg)					
Poids à vide du véhicule en ordre de marche ⁽⁵⁾		2686	2716	2736	2796
Poids à vide AV/AR		1772/914	1792/924	1822/914	1887/909
PTAC			7500		
PTAC avant/arrière			3100 / 5800		
Poids max. tractable freiné/ Poids max. tractable non freiné			3500 / 750		

1. Donnée tirée du COC
2. Sans les clignotants latéraux et les rétroviseurs extérieurs
3. Largeurs possibles avec bras de rétroviseurs en option 2115/2170 - 2170/2345 - 2345/2500
4. Diamètre de braquage entre trottoirs
5. La masse à vide en ordre de marche inclue la roue de secours, le réservoir de carburant plein et du chauffeur. ISIM +35 Kg
6. Avec une hauteur minimale de contre-châssis de 100 mm
7. Point de dégagement : différentiel arrière

VERSION PROVISOIRE: Données sous réserve d'homologation.

M 30 - Empattement (mm) F 2765 - H 3365 - K 3815 - M 4475

Octobre 2024

Versions et équipements	Transmission à double embrayage ISIM à 9 rapports (sauf le Empattement M)
	Conduite à droite (Empattement F + Transmission à double embrayage ISIM à 9 rapports)

Accessoires de série		
<ul style="list-style-type: none"> EGR - DPD - SCR Display MID 7" Frein moteur Rétroviseurs électriques et réchauffés Immobilizer Alarme de ceinture de sécurité Essuie-phares Climatisation manuelle 	<ul style="list-style-type: none"> Frein de stationnement électrique Siège suspendu Antibrouillards AV et AR Radio DAB+ - Bluetooth - USB avec écran tactile de 6.8" - Compatible Apple CarPlay/Android Auto Fermeture des portes centralisée avec télécommande Commandes au volant Double airbag (conducteur et passager) Lève-vitres électriques 	<ul style="list-style-type: none"> Lumières BI-LED avant et arrière Réglage de hauteur des phares Allumage des feux automatique Sécurité de retournement cabine Position volant réglable (inclinaison et hauteur) Limitation à 90km/h Démarrer et arrêter Porte-gobelet amovible Roue de secours

Moteur
ISUZU 4JZ1E6N 4 cylindres. 16 soupapes avec EVT et distribution variable à l'échappement. Système d'injection common rail DENSO i-Art avec e-VGS Turbo à contrôle électronique et Intercooler. CYLINDRÉE 2999 cm ³ ; PUISSANCE 110kW (150 ch) 2800 tr/min; COUPLE 375 Nm 1280 - 2800 tr/min. NORME POLLUTION EURO VI OBD-E.

Safety Pack 2		
ABS: Système de freinage antiblocage ASR: Régulation antipatinage	DWS: Système d'alerte de franchissement de distance de sécurité MAM: Atténuation de l'accélération devant un obstacle	AEBS: Freinage d'urgence automatique AEBS for Pedestrian & Bicycle: Système de freinage d'urgence automatique pour piétons et cyclistes Intersection warning: Système d'alerte de danger aux intersections Intersection AEBS: Système de surveillance de la pression des pneus TSR: Système de reconnaissance des panneaux de signalisation TPMS: Système de surveillance de la pression des pneus
EBD: Répartiteur de freinage électrique EVSC: Contrôle électronique de la stabilité du véhicule LDWS: Système d'avertissement de franchissement de ligne MOIS: Système de détection d'objets en mouvement	FVSN: Notification de démarrage du véhicule avant DDAW: Avertisseur de fatigue du conducteur RM: Écran arrière BSIS: Surveillance de l'angle mort	

Réservoir	100 L	14 L Ad-Blue®
Boîte et rapport de pont	Manuelle 6 rapports MYY6Z - 5.979 - 3.434 - 2.040 - 1.379 - 1.000 - 0.708; Marche arrière 5.701; Rapport du pont 5.571 (39/7) Transmission robotisée à double embrayage à 9 rapports "ISIM" (MYR9S): 9 rapports MYR9S - 5.162 - 3.941 - 2.868 - 2.189 - 1.679 - 1.304 - 1.000 - 0.763 - 0.585; Marche arrière 4.810; Rapport du pont 6.142	
Dimensions châssis	Largeur 70 mm, Hauteur 216 mm, Épaisseur 6 mm	
Nombre de places	3	
Essieux	2 traction arrière avec roues jumelées	
Pneus	Avant 215/75 R17,5C simples. Arrière 215/75 R17,5C jumelées.	
Freins	Freins à disques avant et arrière. Système hydraulique, servofrein à dépression Normes CEE avec ABS, pédale agissant sur 4 roues, circuit indépendant sur les 2 essieux. Frein de stationnement manuel sur la transmission. Freins à disque ventilés avant et arrière 310X42 mm	
Suspensions	Suspensions (avant) avec ressorts paraboliques, suspensions semi-elliptiques (arrière), avec butées; amortisseurs hydrauliques télescopiques à double effet. Barre stabilisatrice sur les deux essieux.	
Système électrique	Système 24V - Alternateur 90A - 2 x Batterie 90Ah (Empattement F: 2x70Ah)	

VERSION PROVISOIRE: Données sous réserve d'homologation.